


Reflexite FTP 2000

Fișă tehnică

BENEFICIILE PRODUSULUI:

- bandă reflectorizantă cu o rezistență sporită la foc și temperaturi înalte
- aprobată EN 469:2005, ISO 14116:2008
- dunga mediană respectă EN471. Nu folosiți banda pe echipamente unde limita minimă EN471 este 50 mm lățime.
- vizibilitate bună și atunci când este udă
- suprafață lucioasă care se poate curăța ușor
- aplicare prin coasere, suport textil
- rezistentă la zgăriere
- culoare: lime fluorescent cu model diamant
- Dimensiuni role:
50 mm x 100 m și 75 mm x 100 m

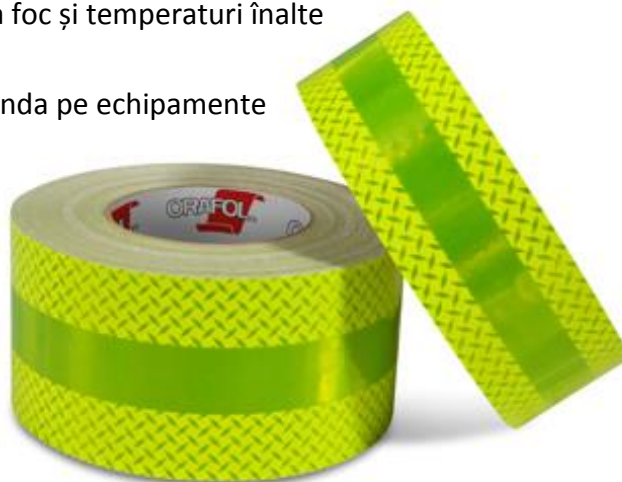

DESCRIERE

Bandă reflectorizantă rezistentă la temperaturi înalte și foc, pentru aplicare prin coasere pe articole de îmbrăcăminte. Nivelul de reflexie depășește standardul EN 469:2005 al îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri.

CONSTRUCȚIE

Reflexite FTP 2000 este fabricată cu microprisme retroreflexive, lipite pe un material flexibil, rezistent la intemperii, rezistent la acțiunea razelor UV. Suprafețele prismatice sunt lipite pe un material polimeric ignifug. Suprafețele prismatice sunt metalizate, pentru a le proteja de murdărie și umiditate.

CULOARE

Disponibilă în culoarea lime fluorescent cu model diamant. Această culoare oferă atât vizibilitate excelentă pe timp de zi prin fluorescență, cât și vizibilitate extraordinar de mare pe timp de noapte, similară cu cea pe tip de zi.

RETROREFLEXIE

Produsul respectă valorile minime de reflexie EN ISO 20471:2013. Banda are o valoare a reflexiei de 600 cd/lux/m² măsurată la 0,2° - 5°.

REZISTENȚA LA FLĂCĂRI

Reflexite FTP 2000 îndeplinește cerințele standardului EN 469:2005 clauza 6.1 și ISO 14116:2008 index 3 testat în conformitate cu ISO 15025 Metoda A atunci când este nouă, de asemenea și după 50 de cicluri de spălare conform ISO 6330:2012 Metoda 2A (60°C) și 30 de cicluri de spălare conform ISO 6330:2012 Metoda 1A (92°C).

REZISTENȚA TERMICĂ

Reflexite FTP 2000 depășește cerințele fotometrice ale EN ISO 20471:2013 după aplicarea unei călduri de convecție de 180°C pentru 5 minute când e nouă, de asemenea depășește cerințele fotometrice după 5 spălări conform ISO 6330 Metoda 2A și aplicarea unei călduri de convecție de 180°C pentru 5 minute.

INSTRUCȚIUNI SPĂLARE

Banda rezistă minimum 50 de spălări la 60°C aplicată pe o varietate de materiale, spălată conform ISO 6330:2012 Metoda 2A sau 30 de cicluri de spălare conform ISO 6330:2012 Metoda 1A (92°C).



DEPOZITARE

Folosiți produsul în maximum 1 an de la livrare. Păstrați produsul într-o încăpere fără căldură și umiditate excesive, 20°C și 50% umiditate relativă; fără expunere directă la soare.